


**DIAGRAM PEMASANGAN**




POSISI JUMPER	FUNGSI
Jumper Terpasang	Door Ajar ON
Jumper Dilepas	Door Ajar OFF

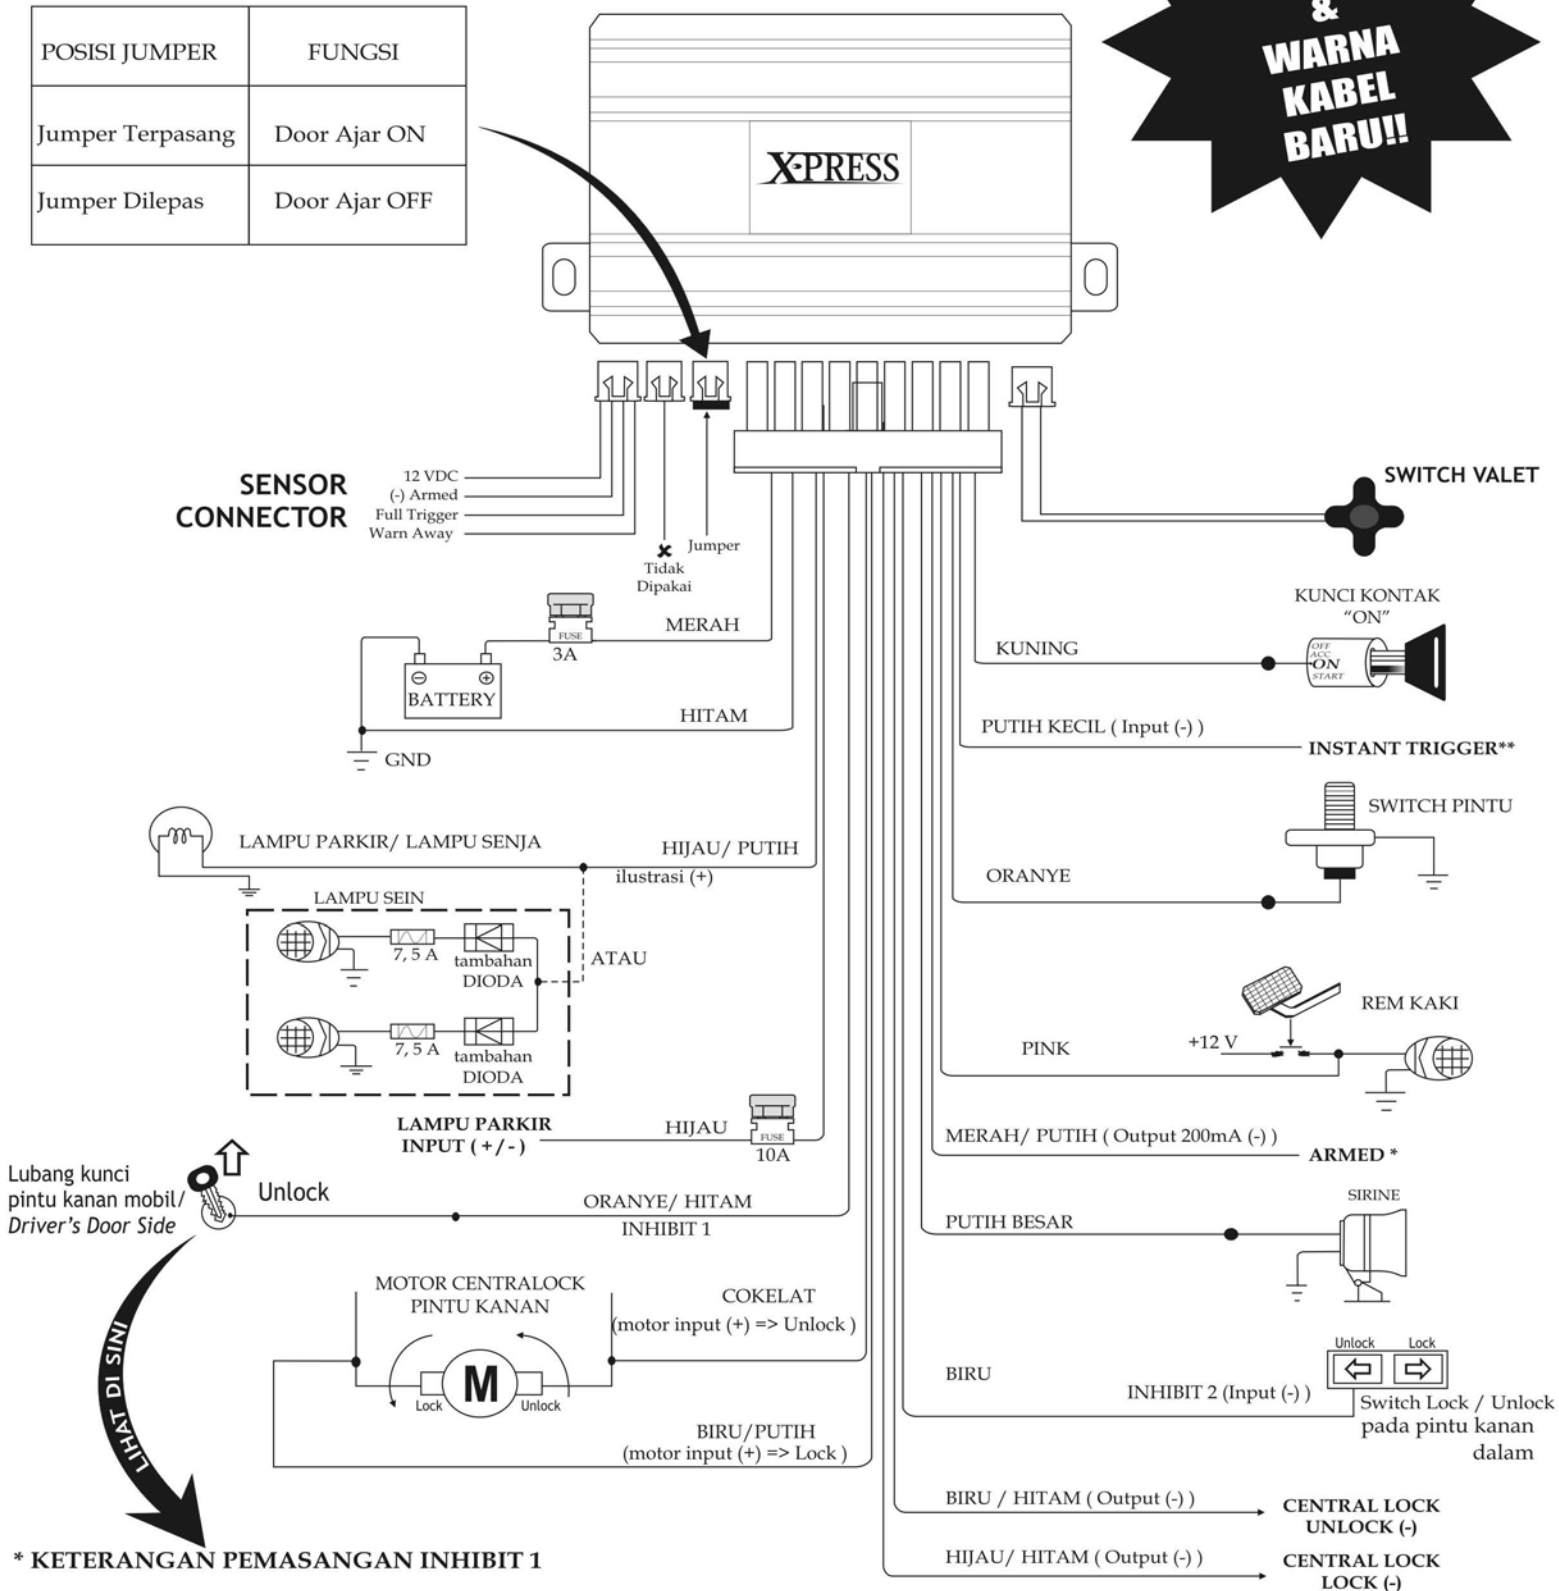

Lubang kunci pintu kanan mobil / Driver's Door Side

**LIHAT DI SINI**

**\* KETERANGAN PEMASANGAN INHIBIT 1**

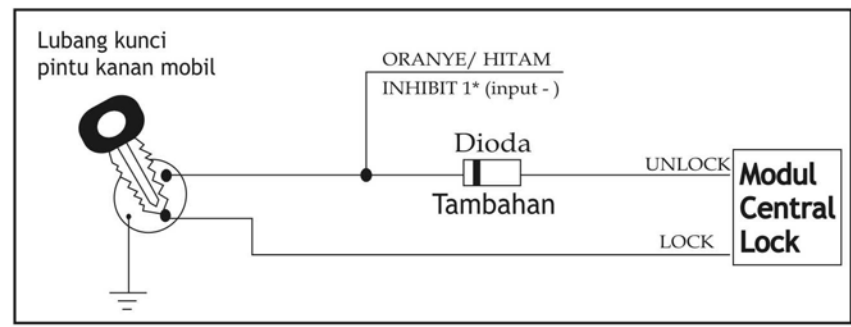


\* **ARMED** : digunakan untuk Anti-Starter atau sebagai supply arus (-) ketika alarm aktif. (Bisa digunakan untuk tambahan sensor dan lainnya).


\*\* **INSTANT TRIGGER** : pemicu aktif (input -) yang akan membuat alarm berbunyi jika terkena arus (-). Biasa digunakan /dihubungkan ke output/keluaran dari sensor atau switch kap mesin.

## FITUR

### I) Arm

Tekan tombol  / lock pada remote asli mobil untuk mengaktifkan alarm G-FORCES X-Press. Sirine akan berbunyi chirp 1x. Jika ada pintu yang tidak tertutup rapat, maka sirine akan berbunyi chirp 3x .

### II) Disarm

Tekan tombol  / unlock pada remote asli mobil untuk menon-aktifkan alarm G-FORCES X-Press. Sirine akan berbunyi chirp 2x. Jika sistem alarm pernah berbunyi, maka sirine akan berbunyi chirp 4x .

### III) Emergency Disarm

Jika ada gangguan/ kerusakan/ masalah pada remote asli mobil sehingga tidak bisa untuk membuka/ unlock pintu mobil yang mana berarti sistem alarm tidak bisa non-aktif maka yang harus dilakukan adalah :

- Buka pintu mobil dengan menggunakan kunci asli mobil. Sirine akan berbunyi dan lampu sein akan berkedip.
- Masukkan kunci asli mobil ke lubang kontak, putar ke posisi ON (posisi sebelum start).
- Tekan tombol switch valet, sirine akan berhenti berbunyi dan alarm sudah non-aktif.

### IV) Valet Mode

Jika untuk sementara tidak mau mengaktifkan sistem alarm karena ingin service mobil atau karena alasan lainnya, maka valet mode adalah pilihannya. Masukkan kunci asli mobil ke lubang kontak lalu putar ke posisi ON( posisi sebelum start ). Tekan dan tahan tombol switch valet selama kurang lebih 4 detik. Lampu sein akan berkedip 1x menandakan alarm sudah dalam keadaan valet.

*\*keterangan : Dalam keadaan valet, lock/ unlock pintu melalui remote tidak akan membunyikan sirine.*

### V) Keluar dari Valet Mode

Untuk kembali menggunakan sistem alarm G-FORCES X-Press dari posisi valet mode adalah dengan cara :

- Masukkan kunci asli mobil ke lubang kontak lalu putar ke posisi ON (posisi sebelum start),
- Tekan dan tahan tombol switch valet selama kurang lebih 4 detik, lampu sein akan berkedip 2x menandakan sistem sudah keluar dari mode valet.


### VI) Autolock & Unlock

Ketika kontak ada di posisi ON/ sedang mengemudi, jika semua pintu dalam keadaan tertutup rapat, maka pintu akan terkunci setelah pedal rem ditekan/ diinjak. Membuka dan menutup pintu kembali pada saat kunci kontak ON/ mesin hidupkan tetap mengunci kembali jika pedal rem kembali ditekan/ diinjak. Memutar kunci kontak ke posisi OFF/ mematikan mesin akan membuka kunci pintu mobil.

### VII) Door Ajar (lihat posisi Jumper)

Jika fitur door ajar dipilih ( Jumper dicabut ) maka sistem akan menunggu delay 3 detik. Fitur ini berguna jika mobil tersebut memiliki fitur delay time off dome light.

## AKSESORIS TAMBAHAN/OPTIONAL

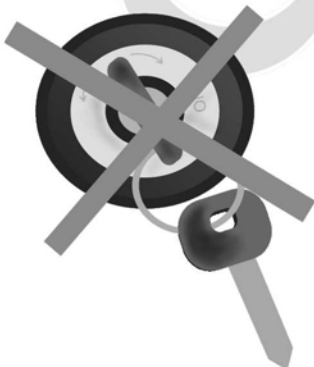

**ANTI STARTER**



**SENSOR BAYANG**



**SENSOR GETAR**